

Candélabre AGRUMA®
Console AGRUMA®
Luminaire MILENIUM®.

Réf. 27060/27062/HYDD11.

Dépôt de marques INAPI . PVD N° 072329.

Fiche technique :

*** Candélabre :**

- Disponible en hauteur de : 8 m.
- Mât en tube d'acier composé :
D'une partie centrale de Ø139 mm, Ep : 3.6 mm.
Et deux parties latérales de Ø 60 mm, Ep : 2 mm.
- La jonction entre les trois parties se fait par une pièce d'assemblage en fonderie d'aluminium thermolaqué.
- Portillon en fonderie d'aluminium de : 120 x 220 mm .
- Semelle de 400 x 400 mm, Ep : 12 mm , tige d'ancrage de Ø 20 mm avec écrous, rondelles et gabarit de pose.

*** Console :**

- En acier tubulaire d'un diamètre de Ø60 mm avec une saillie de 2.10 m .
- La console est fixée au candélabre par des brides d'assemblage en fonte d'aluminium .

*** Traitement de surface :**

- Galvanisation à chaud, thermolaquage et coloris sur demande.

***Luminaire modèle MILLENIUM®:**

- Référence: HYDD011.
- Corps: Fonderie d'aluminium injecté.
- Bloc optique: Réflecteur en tôle d'aluminium.
- Diffuseur: En verre sécurit trempé.
- Dimension: Longueur : 0.72 m.
Largeur : 0.60 m.
Hauteur : 0.30 m.

•Fixation: A vis .

•Puissance: Le luminaire est fourni avec une platine qui peut recevoir des équipements électriques d'une puissance de 150 Watt/ 250Watt/ 400Watt .

•Accès à la lampe : Facile par une vis crantée.

•Ip65 / Classe I.


***Luminaire modèle PLEINE LUNE®:**

•Constitution: Le diffuseur en polyéthylène opale anti-vandalisme et résistant aux UV est emboîté dans une embase en aluminium entre deux languettes et serré par un boulon allen.

•Finition: L'embase en aluminium est grenailé, phosphaté et thermolaqué avec une peinture polyester résistant aux UV.

•Fixation: Trois boulons allen assurent une parfaite adhésion du luminaire à son support .


•Puissance: Le luminaire est fournie avec une platine qui peut recevoir des équipements électriques d'une puissance maximale de 150 W.

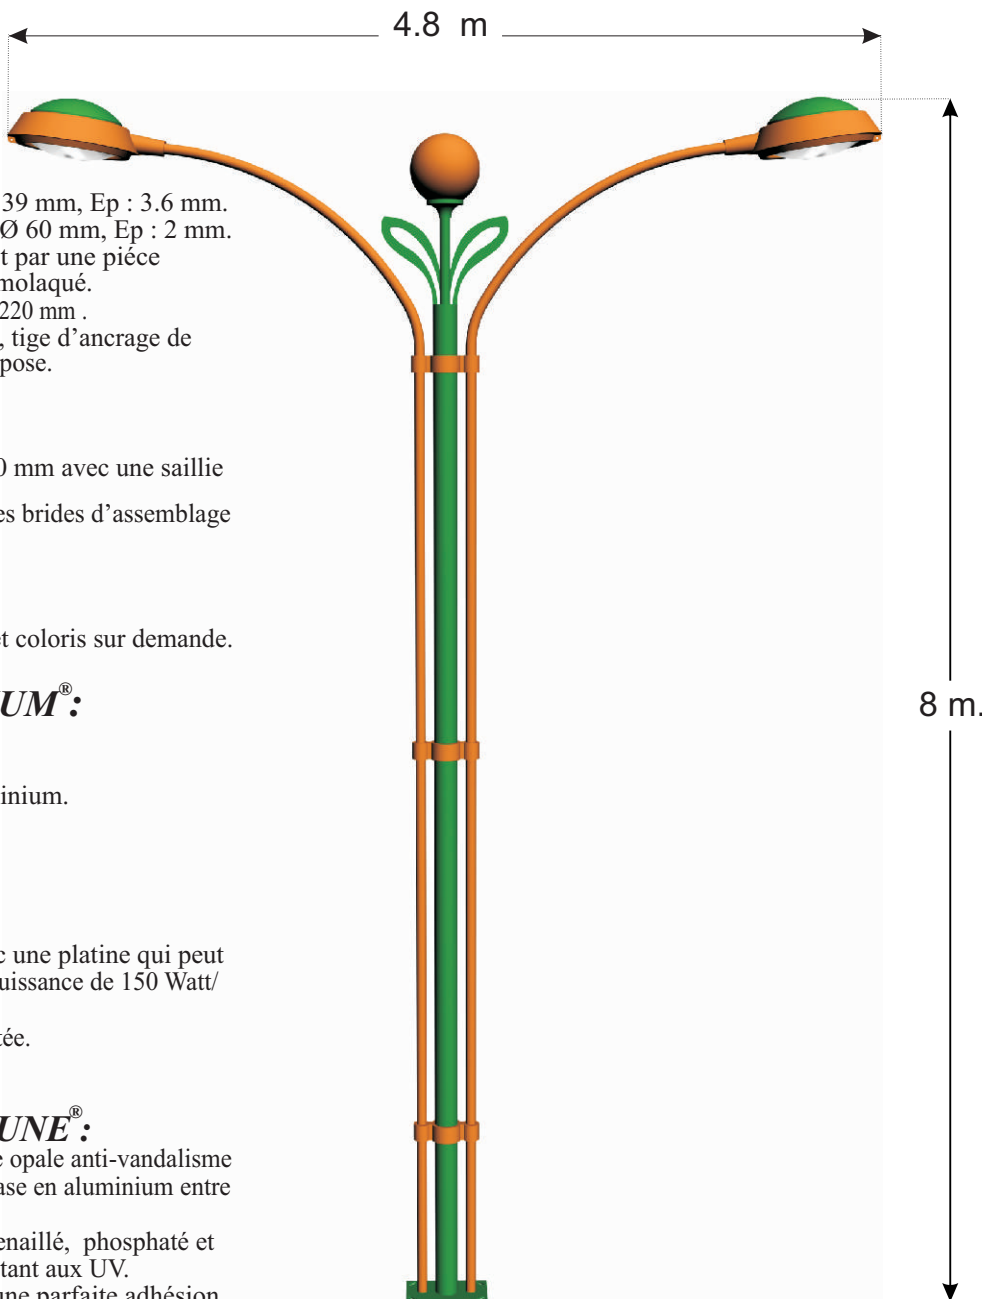


Détail intérieur



Vue générale

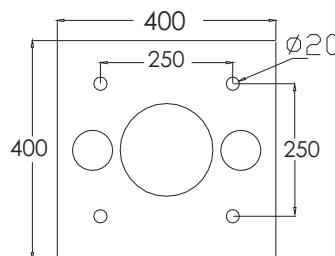

Platine d'ancrage



Portillon