

Candélabre ZIRCON[®]
Console BEJAIA[®],
Luminaire FLORAL[®].

Réf. 3056/3303/1152.

Dépôt de modèles INAPI . PVD N° 060246 .

Dépôt de marques INAPI . PVD N° 062546 .

Fiche technique :

* **Candélabre :**

- Disponible en hauteurs de : 3 - 3.3 - 4 m.
- Borne en tube d'acier de Ø 139 mm, Ep : 3.6 mm .
- Rehausse en tube d'acier de Ø 90 mm, Ep : 3 mm .
- Retreint habillé avec un enjoliveur cylindro-conique en fonte d'aluminium .
- enjoliveur sommitale en fonderie d'aluminium de forme sphérique .
- Portillon en fonderie d'aluminium de : 120 x 220 mm .
- Semelle de 300 x 300 mm, Ep : 8 mm; tiges d'ancrage de Ø 16 mm avec écrous, rondelles et gabarit de pose .

* **Console :**

- En tube d'acier d'un diamètre de Ø 50 mm, Ep : 3 mm fixée au candélabre par boulonnage avec une saillie de 630 mm.

* **Traitement de surface :**

- Galvanisation à chaud, thermolaquage et coloris sur demande.

* **Luminaire modèle FLORAL[®] :**

•**Constitution:** Le diffuseur en polyéthylène opale anti-vandalisme et résistant aux UV est emboîté dans une embase en aluminium entre deux languettes et serré par un boulon allen.




•**Montage:** Le luminaire est fourni entièrement assemblé.

•**Finition:** L'embase en aluminium grenailé, phosphaté et thermolaqué avec une peinture polyester résistante aux UV.


•**Fixation:** Trois boulons allen assurent une parfaite adhésion du luminaire à son support .

•**Puissance:** Le luminaire est fourni avec une platine qui peut recevoir des équipements électriques d'une puissance maximale de **250 W**.

Accessibilité à la lampe par la vasque

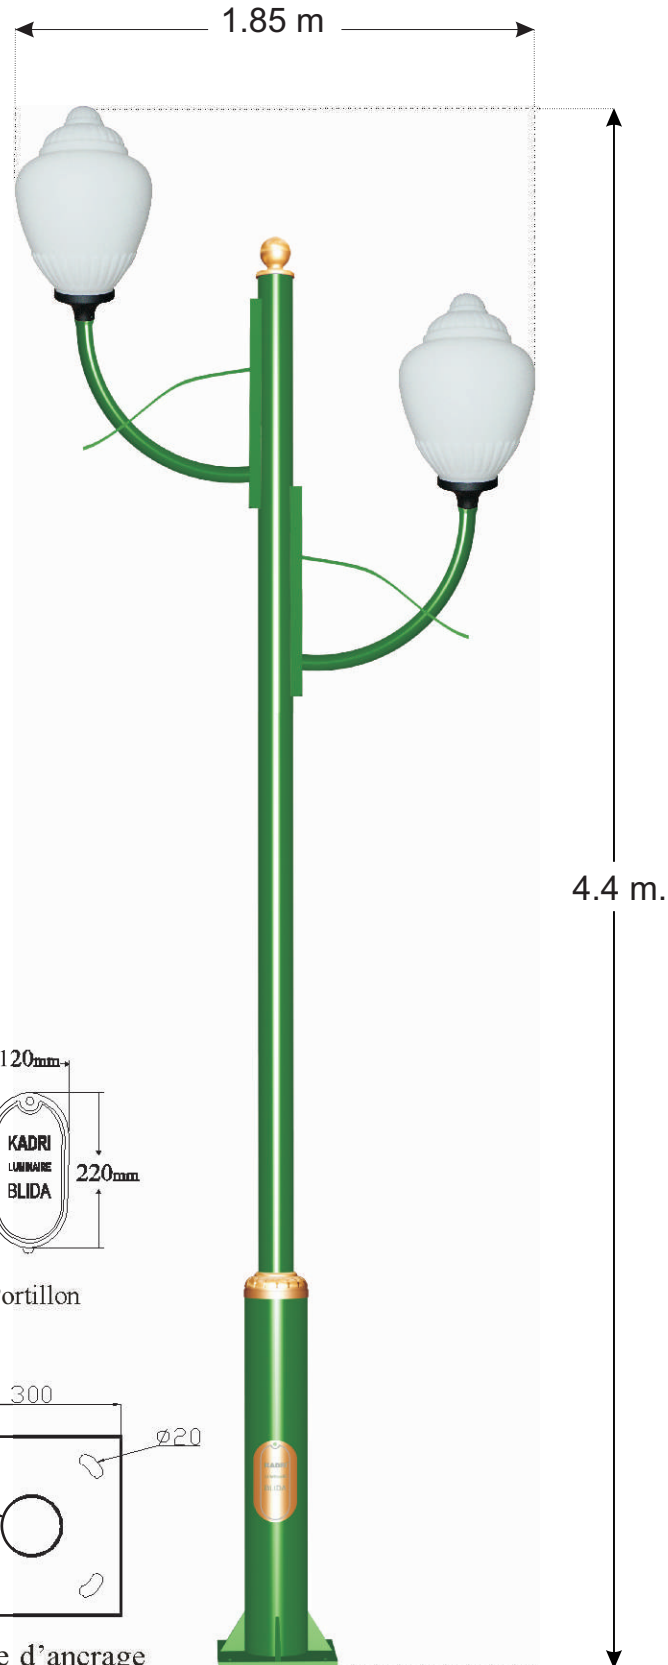

Portillon

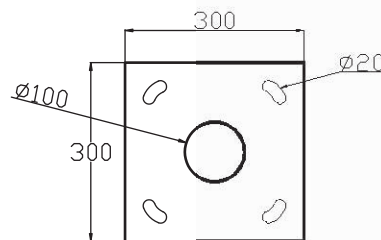

Platine d'ancrage